


M186-26MR-ES


输入属于NPN型，不需要外接电源，
直接短接COM和X点即可



MINI 下载口
(PLC程序下载口)
ON
PLC运行开关
OFF

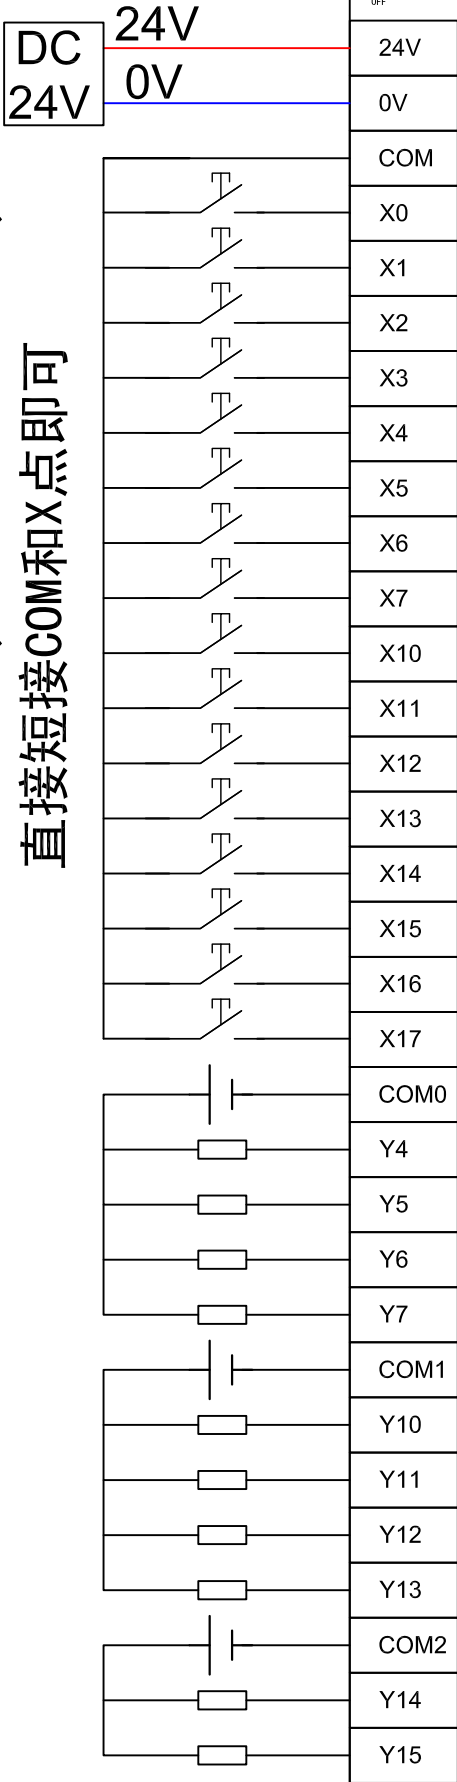

PLC程序下载口/PLC于
触摸屏通讯口

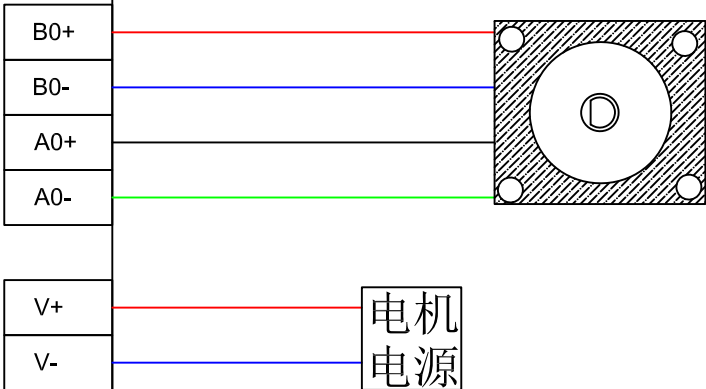

供电	PLC	DC: 24V
	电机	AC: 18-50V
		DC: 24-75V